Mobile Origin


165W GaN Display Charger Hub PW46 - 4x USB-C Cable, 3x USB-C + USB-A

PN: MO-165WDCH-PW46
User Manual



www.mobileorigin.com

Made in China

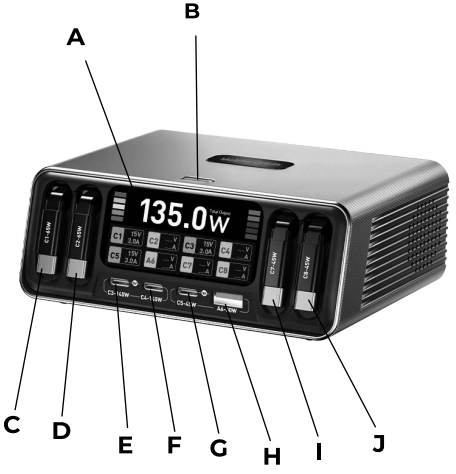

Product Description:

EN

A) TFT LCD Screen Display
B) Button
C) Retractable USB-C Cable C1
D) Retractable USB-C Cable C2
E) USB-C3 Port
F) USB-C4 Port
G) USB-C5 Port
H) USB-A6 Port
I) Retractable USB-C Cable C7
J) Retractable USB-C Cable C8

Specifications:

- Input: 100-240V~50/60Hz 2.5A Max
- One Port Output:
- USB-C1/C2: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A (65W Max)
- USB-C3/C4: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A, 28V⎓5A (140W Max)
- USB-C5/C7/C8: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓2.25A (45W Max)
- USB-A6: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, 20V⎓1.5A (30W Max)
- Dual Port Output:
- C1+C3, C1+C4, C2+C3, C2+C4: 65W+100W (165W Max)
- C3+C5, C3+C7, C3+C8, C4+C5, C4+C7, C4+C8: 100W+45W (145W Max)
- C1+C5, C1+C7, C1+C8, C2+C5, C2+C7, C2+C8: 65W+45W (110W Max)
- Three Port Output: C1+C2+C3, C1+C2+C4, C1+C2+C5, C1+C2+C7, C1+C2+C8, C2+C3+C5, C2+C3+C7, C2+C3+C8: 65W+65W+30W (160W Max)
- Four Port Output: C1+C2+C3+C5, C1+C2+C3+C7, C1+C2+C3+C8, C1+C2+C4+C5, C1+C2+C4+C7, C1+C2+C4+C8: 65W+45W+30W+20W (160W Max)
- Five Port Output: C1+C2+C3+C4+C5, C1+C2+C3+C4+C7, C1+C2+C3+C4+C8: 65W+45W+7.5W+7.5W+20W (145W Max)
- Six Port Output: C1+C2+C3+C4+C5+C7, C1+C2+C3+C4+C5+C8: 65W+45W+7.5W+7.5W+20W+20W (165W Max)
- Seven Port Output: C1+C2+C3+C4+C5+A6+C7, C1+C2+C3+C4+C5+A6+C8: 65W+45W+7.5W+7.5W+7.5W+7.5W+20W (160W Max)
- Eight Port Output: C1+C2+C3+C4+C5+A6+C7+C8: 65W+30W+7.5W+7.5W+7.5W+7.5W+20W+20W (165W Max)
- Total Output: 165W Max

- Charging Protocols: USB Power Delivery 3.1, QC 5/4+/3+, Samsung AFC, Huawei FCP
- Product Dimensions: 133 x 100 x 48 mm
- Colour: Space Grey
- Material: PC + ABS, Metallic Spray Coating
- Weight: 536 g

Package Contents:

- 165W GaN Display Charger Hub PW46
- 2-pin Power Supply Mains 1.5 m
- User Manual

Instructions For Use:

1. **Check the Power Supply:** Before connecting the charger to the electrical outlet, make sure that the voltage and frequency match the charger's technical specifications. Use only the supplied power cable.
2. **Connect the Charger:** Plug the supplied power cable into the charger and then into the mains outlet. The screen lights up and the charger is ready for use.
3. **Charging with the Built-in Cables:** Gently pull one of the retractable USB-C cables out of its recess to the length you need and connect it to your device. Charging begins automatically.
4. **Charging via the Ports:** Connect a compatible cable between the required port (USB-C3, USB-C4, USB-C5 or USB-A6) and your device. Charging begins automatically.
5. **Reading the Display:** The screen shows the charging status of the individual ports in real time. Use the button on the top of the charger to switch between the display views.
6. **Charging Several Devices at Once:** When two or more outputs are used at the same time, the total power is shared between them and distributed automatically according to the connected devices, up to a total of 165W Max. The available combinations are listed in the Specifications.
7. **Storing the Cables:** After use, guide each cable back into its recess so that it is stored neatly and protected against damage.
8. **After Charging:** Once charging is complete, unplug the charger from the outlet.
9. **Built-in Protection:** This product has multiple built-in safety protection circuits. If the charger is overloaded, it enters over-current protection and stops charging. Reduce the number of connected devices, unplug the charger from the outlet for 5-10 minutes, and it will automatically reset.

Note:

- Use your device's original cable (or a certified third-party cable, e.g. MFi for iPhone, USB-IF for Android) when charging through the USB-C or USB-A ports.
- Do not pull the built-in cables beyond their full length and do not use them to carry or hang the charger.
- Use only the supplied power cable. A cable with a smaller cross-section may overheat and create a risk of fire.
- The charging speed depends on the connected device, its battery capacity and the voltage and current it supports, so charging times may differ between devices.

Important Safety Instructions:

- DO NOT disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not.
- For indoor use only. Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.
- DO NOT clean the product with chemicals or detergents. Use a dry or slightly damp cloth instead. Always unplug the charger from the outlet before cleaning.
- Using incompatible accessories may pose a risk of injury or damage.
- Do not bend, twist, or sharply pull the built-in cables. Do not use the product if a cable or the plug is damaged.
- Do not operate the product for a long time beyond its rated power.
- Do not modify the product or repair it yourself. Any repair must be carried out by qualified personnel.
- The product may become warm during charging. This is a normal operating condition and not a cause for concern. If you notice an unusually high temperature, we recommend disconnecting the device from charging and allowing it to cool down before using it again.
- Keep the product out of reach of children and pets. This product is not intended for use as a toy.

Warranty does not apply in the following cases:

Damage from improper transportation, natural disasters (floods, fires, lightning, earthquakes), human error, product misuse, or unauthorized alterations/parts changes.

Note:

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.

This product is subject to the WEEE Directive (2012/19/EU) and must not be disposed of with regular household waste. At the end of its life, please take it to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
This product complies with the requirements of the applicable EU directives and standards. Conformity assessment has been carried out in accordance with the relevant regulations.
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@mobileorigin.com.

Popis produktu:

A) TFT LCD displej
B) Tlačítko
C) Samonavíjecí USB-C kabel C1
D) Samonavíjecí USB-C kabel C2
E) Port USB-C3
F) Port USB-C4
G) Port USB-C5
H) Port USB-A6
I) Samonavíjecí USB-C kabel C7
J) Samonavíjecí USB-C kabel C8

Specifikace:

- Vstup: 100-240V~50/60Hz 2,5A Max
- Výstup při použití jednoho portu:
- USB-C1/C2: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3,25A (65W Max)
- USB-C3/C4: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A, 28V⎓5A (140W Max)
- USB-C5/C7/C8: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓2,25A (45W Max)
- USB-A6: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2,5A, 20V⎓1,5A (30W Max)
- Výstup při použití dvou portů:
- C1+C3, C1+C4, C2+C3, C2+C4: 65W+100W (165W Max)
- C3+C5, C3+C7, C3+C8, C4+C5, C4+C7, C4+C8: 100W+45W (145W Max)
- C1+C5, C1+C7, C1+C8, C2+C5, C2+C7, C2+C8: 65W+45W (110W Max)
- Výstup při použití tří portů: C1+C2+C3, C1+C2+C4, C1+C2+C5, C1+C2+C7, C1+C2+C8, C2+C3+C5, C2+C3+C7, C2+C3+C8: 65W+65W+30W (160W Max)
- Výstup při použití čtyř portů: C1+C2+C3+C5, C1+C2+C3+C7, C1+C2+C3+C8, C1+C2+C4+C5, C1+C2+C4+C7, C1+C2+C4+C8: 65W+45W+30W+20W (160W Max)
- Výstup při použití pěti portů: C1+C2+C3+C4+C5, C1+C2+C3+C4+C7, C1+C2+C3+C4+C8: 65W+45W+7,5W+7,5W+20W (145W Max)
- Výstup při použití šesti portů: C1+C2+C3+C4+C5+C7, C1+C2+C3+C4+C5+C8: 65W+45W+7,5W+7,5W+20W+20W (165W Max)
- Výstup při použití sedmi portů: C1+C2+C3+C4+C5+A6+C7, C1+C2+C3+C4+C5+A6+C8: 65W+45W+7,5W+7,5W+7,5W+7,5W+20W (160W Max)
- Výstup při použití osmi portů: C1+C2+C3+C4+C5+A6+C7+C8: 65W+30W+7,5W+7,5W+7,5W+7,5W+20W+20W (165W Max)

- Celkový výkon: 165W Max
- Nabíjecí protokoly: USB Power Delivery 3.1, QC 5/4+/3+, Samsung AFC, Huawei FCP
- Rozměry produktu: 133 x 100 x 48 mm
- Barva: Vesmírně šedá
- Materiál: PC + ABS, metalický nástřik
- Hmotnost: 536 g

Obsah balení:

- 165W GaN Display Charger Hub PW46
- Napájecí kabel s dvoukolíkovou vidlicí 1,5 m
- Uživatelský manuál

Návod k použití:

1. **Kontrola napájení:** Před připojením nabíječky do elektrické zásuvky se ujistěte, že napětí a frekvence odpovídají technickým specifikacím nabíječky. Používejte pouze dodaný napájecí kabel.
2. **Připojení nabíječky:** Zapojte dodaný napájecí kabel do nabíječky a následně do elektrické zásuvky. Displej se rozsvítí a nabíječka je připravena k použití.
3. **Nabíjení vestavěnými kabely:** Opatrně vytáhněte jeden ze samonavíjecích USB-C kabelů z lůžka na potřebnou délku a připojte jej ke svému zařízení. Nabíjení začne automaticky.
4. **Nabíjení přes porty:** Připojte kompatibilní kabel mezi požadovaný port (USB-C3, USB-C4, USB-C5 nebo USB-A6) a vaše zařízení. Nabíjení začne automaticky.
5. **Informace na displeji:** Displej zobrazuje stav nabíjení jednotlivých portů v reálném čase. Tlačítkem na horní straně nabíječky přepínáte mezi zobrazeními.
6. **Nabíjení více zařízení současně:** Při současném využití dvou a více výstupů se celkový výkon mezi ně automaticky rozdělí podle připojených zařízení, maximálně však 165W. Dostupné kombinace najdete ve specifikacích.
7. **Uložení kabelů:** Po použití zasuňte každý kabel zpět do lůžka, aby byl úhledně uložen a chráněn před poškozením.
8. **Po nabíjení:** Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku ze zásuvky.
9. **Vestavěné ochrany:** Tento produkt má více vestavěných ochranných obvodů. Při přetížení se nabíječka přepne do režimu nadproudové ochrany a přestane nabíjet. Snižte počet připojených zařízení, odpojte nabíječku ze zásuvky na 5-10 minut a nabíječka se automaticky resetuje.

Poznámka:

- Při nabíjení přes porty USB-C nebo USB-A používejte originální kabel vašeho zařízení (nebo certifikovaný kabel třetí strany, např. MFi pro iPhone, USB-IF pro Android).
- Vestavěné kabely nevytahujte za hranici jejich plné délky a nepoužívejte je k přenášení ani zavěšení nabíječky.
- Používejte pouze dodaný napájecí kabel. Kabel s menším průřezem se může přehřát a způsobit riziko požáru.
- Rychlost nabíjení závisí na připojeném zařízení, kapacitě jeho baterie a na tom, jaké napětí a proud podporuje, proto se doba nabíjení u jednotlivých zařízení liší.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- NEDEMONTUJTE, nespalujte ani nevystavujte produkt vodě, a to ani během používání, ani mimo ně.
- Produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Vyhněte se používání produktu při extrémně vysokých teplotách, vysoké vlhkosti nebo v prašném prostředí.
- NEČISTĚTE produkt chemikáliemi ani čisticími prostředky. Použijte suchý nebo mírně vlhký hadřík. Před čištěním vždy odpojte nabíječku ze zásuvky.
- Používání nekompatibilního příslušenství může představovat riziko zranění nebo poškození.
- Vestavěné kabely prudce neohýbejte, nekruťte jimi ani za ně netahejte. Produkt nepoužívejte, pokud je některý kabel nebo zástrčka poškozená.
- Nepoužívejte produkt dlouhodobě nad rámec jeho jmenovitého výkonu.
- Produkt neupravujte ani jej sami neopravujte. Každou opravu musí provést kvalifikovaný personál.
- Během nabíjení se může produkt zahřívat. Jedná se o normální provozní stav a není důvodem k obavám. Pokud zaznamenáte neobvykle vysokou teplotu, doporučujeme zařízení odpojit od nabíjení a před dalším použitím jej nechat vychladnout.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat. Tento produkt není hračka.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Poškození způsobené nesprávnou přepravou, přírodními katastrofami (povodně, požáry, blesky, zemětřesení), lidskou chybou, nesprávným použitím produktu nebo neautorizovanými úpravami/výměnou dílů.

Poznámka:

Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce, aby se předešlo poškození zařízení nebo zranění.
Tento produkt podléhá směrnici WEEE (2012/19/EU) a nesmí být likvidován s běžným komunálním odpadem. Po ukončení životnosti jej odevzdejte na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrozařízení.
Tento produkt splňuje požadavky příslušných směrnic a norem EU. Posouzení shody bylo provedeno dle relevantních předpisů.
Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
V případě problémů nebo nejasností kontaktujte výrobce na: customercare@mobileorigin.com.

Popis produktu:

A) TFT LCD displej
B) Tlačidlo
C) Zaťahovací USB-C kábel C1
D) Zaťahovací USB-C kábel C2
E) Port USB-C3
F) Port USB-C4
G) Port USB-C5
H) Port USB-A6
I) Zaťahovací USB-C kábel C7
J) Zaťahovací USB-C kábel C8

Špecifikácie:

- Vstup: 100-240V~50/60Hz 2,5A Max
- Výstup pri použití jedného portu:
- USB-C1/C2: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3,25A (65W Max)
- USB-C3/C4: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A, 28V⎓5A (140W Max)
- USB-C5/C7/C8: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓2,25A (45W Max)
- USB-A6: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2,5A, 20V⎓1,5A (30W Max)
- Výstup pri použití dvoch portov:
- C1+C3, C1+C4, C2+C3, C2+C4: 65W+100W (165W Max)
- C3+C5, C3+C7, C3+C8, C4+C5, C4+C7, C4+C8: 100W+45W (145W Max)
- C1+C5, C1+C7, C1+C8, C2+C5, C2+C7, C2+C8: 65W+45W (110W Max)
- Výstup pri použití troch portov: C1+C2+C3, C1+C2+C4, C1+C2+C5, C1+C2+C7, C1+C2+C8, C2+C3+C5, C2+C3+C7, C2+C3+C8: 65W+65W+30W (160W Max)
- Výstup pri použití štyroch portov: C1+C2+C3+C5, C1+C2+C3+C7, C1+C2+C3+C8, C1+C2+C4+C5, C1+C2+C4+C7, C1+C2+C4+C8: 65W+45W+30W+20W (160W Max)
- Výstup pri použití piatich portov: C1+C2+C3+C4+C5, C1+C2+C3+C4+C7, C1+C2+C3+C4+C8: 65W+45W+7,5W+7,5W+20W (145W Max)
- Výstup pri použití šiestich portov: C1+C2+C3+C4+C5+C7, C1+C2+C3+C4+C5+C8: 65W+45W+7,5W+7,5W+20W+20W (165W Max)
- Výstup pri použití siedmich portov: C1+C2+C3+C4+C5+A6+C7, C1+C2+C3+C4+C5+A6+C8: 65W+45W+7,5W+7,5W+7,5W+7,5W+20W (160W Max)
- Výstup pri použití ôsmich portov: C1+C2+C3+C4+C5+A6+C7+C8: 65W+30W+7,5W+7,5W+7,5W+7,5W+20W+20W (165W Max)

- Celkový výkon: 165W Max
- Nabíjacie protokoly: USB Power Delivery 3.1, QC 5/4+/3+, Samsung AFC, Huawei FCP
- Rozmery produktu: 133 x 100 x 48 mm
- Farba: Vesmírna sivá
- Materiál: PC + ABS, metalický nástrek
- Hmotnosť: 536 g

Obsah balenia:

- 165W GaN Display Charger Hub PW46
- Napájací kábel s dvojkolíkovou zástrčkou 1,5 m
- Používateľská príručka

Návod na použitie:

1. **Kontrola napájania:** Pred pripojením nabíjačky do elektrickej zásuvky sa uistite, že napätie a frekvencia zodpovedajú technickým špecifikáciám nabíjačky. Používajte iba dodaný napájací kábel.
2. **Pripojenie nabíjačky:** Zapojte dodaný napájací kábel do nabíjačky a následne do elektrickej zásuvky. Displej sa rozsvieti a nabíjačka je pripravená na použitie.
3. **Nabíjanie vstavanými káblami:** Opatrne vytiahnite jeden zo zaťahovacích USB-C káblov z priehradky na potrebnú dĺžku a pripojte ho k svojmu zariadeniu. Nabíjanie sa spustí automaticky.
4. **Nabíjanie cez porty:** Pripojte kompatibilný kábel medzi požadovaný port (USB-C3, USB-C4, USB-C5 alebo USB-A6) a vaše zariadenie. Nabíjanie sa spustí automaticky.
5. **Informácie na displeji:** Displej zobrazuje stav nabíjania jednotlivých portov v reálnom čase. Tlačidlom na hornej strane nabíjačky prepínate medzi zobrazeniami.
6. **Nabíjanie viacerých zariadení súčasne:** Pri súčasnom použití dvoch a viacerých výstupov sa celkový výkon medzi ne automaticky rozdelí podľa pripojených zariadení, maximálne však 165 W. Dostupné kombinácie nájdete v špecifikáciách.
7. **Uloženie káblov:** Po použití zasuňte každý kábel späť do priehradky, aby bol uložený úhľadne a chránený pred poškodením.
8. **Po nabíjaní:** Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku zo zásuvky.
9. **Vstavaná ochrana:** Tento produkt má viacero vstavaných ochranných obvodov. Pri preťažení sa nabíjačka prepne do režimu nadprúdovej ochrany a prestane nabíjať. Znížte počet pripojených zariadení, odpojte nabíjačku zo zásuvky na 5 – 10 minút a nabíjačka sa automaticky resetuje.

Poznámka:

- Pri nabíjaní cez porty USB-C alebo USB-A používajte originálny kábel vášho zariadenia (alebo certifikovaný kábel tretej strany, napr. MFi pre iPhone, USB-IF pre Android).
- Vstavané káble nevyťahujte nad rámec ich plnej dĺžky a nepoužívajte ich na prenášanie ani zavesenie nabíjačky.
- Používajte iba dodaný napájací kábel. Kábel s menším prierezom sa môže prehriať a spôsobiť riziko požiaru.
- Rýchlosť nabíjania závisí od pripojeného zariadenia, kapacity jeho batérie a od toho, aké napätie a prúd podporuje, preto sa doba nabíjania jednotlivých zariadení líši.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

- NEROZOBERAJTE, nespaľujte ani nevystavujte produkt vode, či už počas používania, alebo mimo neho.
- Produkt je určený iba na použitie v interiéri. Vyhýbajte sa používaniu produktu pri extrémne vysokých teplotách, vysokej vlhkosti alebo v prašnom prostredí.
- NEČISTITE produkt chemikáliami ani čistiacimi prostriedkami. Použite suchú alebo mierne vlhkú handričku. Pred čistením vždy odpojte nabíjačku zo zásuvky.
- Používanie nekompatibilného príslušenstva môže predstavovať riziko zranenia alebo poškodenia.
- Vstavané káble prudko neohýbajte, nekrúťte nimi ani za ne neťahajte. Produkt nepoužívajte, ak je niektorý kábel alebo zástrčka poškodená.
- Nepoužívajte produkt dlhodobo nad rámec jeho menovitého výkonu.
- Produkt neupravujte ani si ho sami neopravujte. Každú opravu musí vykonať kvalifikovaný personál.
- Počas nabíjania sa môže produkt zahrievať. Ide o normálny prevádzkový stav a nie je dôvodom na obavy. Ak spozorujete nezvyčajne vysokú teplotu, odporúčame zariadenie odpojiť od nabíjania a pred ďalším použitím ho nechať vychladnúť.
- Uchovávajte produkt mimo dosahu detí a domácich zvierat. Tento produkt nie je hračka.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

Poškodenie spôsobené nesprávnou prepravou, prírodnými katastrofami (povodne, požiare, blesky, zemetrasenia), ľudskou chybou, nesprávnym používaním produktu alebo neautorizovanými úpravami/výmenou dielov.

Poznámka:

Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny, aby sa predišlo akémukoľvek riziku poškodenia zariadenia alebo zranenia.
Tento produkt podlieha smernici WEEE (2012/19/EÚ) a nesmie byť likvidovaný s bežným komunálnym odpadom. Po skončení životnosti ho odovzdajte na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrozariadení.
Tento produkt spĺňa požiadavky príslušných smerníc a noriem EÚ. Posúdenie zhody bolo vykonané v súlade s príslušnými predpismi.
Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
V prípade akýchkoľvek problémov alebo nejasností kontaktujte výrobcu na: customercare@mobileorigin.com.

Produktbeschreibung:

A) TFT-LCD-Display
B) Taste
C) Einziehbares USB-C-Kabel C1
D) Einziehbares USB-C-Kabel C2
E) USB-C3-Anschluss
F) USB-C4-Anschluss
G) USB-C5-Anschluss
H) USB-A6-Anschluss
I) Einziehbares USB-C-Kabel C7
J) Einziehbares USB-C-Kabel C8

Technische Daten:

- Eingang: 100-240V~50/60Hz 2,5A Max
- Ausgang bei Verwendung eines Anschlusses:
- USB-C1/C2: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3,25A (65W Max)
- USB-C3/C4: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A, 28V⎓5A (140W Max)
- USB-C5/C7/C8: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓2,25A (45W Max)
- USB-A6: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2,5A, 20V⎓1,5A (30W Max)
- Ausgang bei Verwendung von zwei Anschlüssen:
- C1+C3, C1+C4, C2+C3, C2+C4: 65W+100W (165W Max)
- C3+C5, C3+C7, C3+C8, C4+C5, C4+C7, C4+C8: 100W+45W (145W Max)
- C1+C5, C1+C7, C1+C8, C2+C5, C2+C7, C2+C8: 65W+45W (110W Max)
- Ausgang bei Verwendung von drei Anschlüssen: C1+C2+C3, C1+C2+C4, C1+C2+C5, C1+C2+C7, C1+C2+C8, C2+C3+C5, C2+C3+C7, C2+C3+C8: 65W+65W+30W (160W Max)
- Ausgang bei Verwendung von vier Anschlüssen: C1+C2+C3+C5, C1+C2+C3+C7, C1+C2+C3+C8, C1+C2+C4+C5, C1+C2+C4+C7, C1+C2+C4+C8: 65W+45W+30W+20W (160W Max)
- Ausgang bei Verwendung von fünf Anschlüssen: C1+C2+C3+C4+C5, C1+C2+C3+C4+C7, C1+C2+C3+C4+C8: 65W+45W+7,5W+7,5W+20W (145W Max)
- Ausgang bei Verwendung von sechs Anschlüssen: C1+C2+C3+C4+C5+C7, C1+C2+C3+C4+C5+C8: 65W+45W+7,5W+7,5W+20W+20W (165W Max)
- Ausgang bei Verwendung von sieben Anschlüssen: C1+C2+C3+C4+C5+A6+C7, C1+C2+C3+C4+C5+A6+C8: 65W+45W+7,5W+7,5W+7,5W+7,5W+20W (160W Max)

- Ausgang bei Verwendung von acht Anschlüssen: C1+C2+C3+C4+C5+A6+C7+C8: 65W+30W+7,5W+7,5W+7,5W+7,5W+20W+20W (165W Max)
- Gesamtleistung: 165W Max
- Ladeprotokolle: USB Power Delivery 3.1, QC 5/4+/3+, Samsung AFC, Huawei FCP
- Produktabmessungen: 133 x 100 x 48 mm
- Farbe: Space Grau
- Material: PC + ABS, metallische Sprühbeschichtung
- Gewicht: 536 g

Packungsinhalt:

- 165W GaN Display Charger Hub PW46
- Netzkabel mit 2-poligem Stecker, 1,5 m
- Bedienungsanleitung

Gebrauchsanweisung:

1. **Überprüfung der Stromversorgung:** Stellen Sie vor dem Anschließen des Ladegeräts an die Steckdose sicher, dass Spannung und Frequenz mit den technischen Daten des Ladegeräts übereinstimmen. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.
2. **Anschließen des Ladegeräts:** Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in das Ladegerät und dann in die Steckdose. Das Display leuchtet auf und das Ladegerät ist einsatzbereit.
3. **Laden mit den eingebauten Kabeln:** Ziehen Sie eines der einziehbaren USB-C-Kabel vorsichtig aus dem Fach auf die benötigte Länge heraus und schließen Sie es an Ihr Gerät an. Der Ladevorgang startet automatisch.
4. **Laden über die Anschlüsse:** Verbinden Sie ein kompatibles Kabel zwischen dem gewünschten Anschluss (USB-C3, USB-C4, USB-C5 oder USB-A6) und Ihrem Gerät. Der Ladevorgang startet automatisch.
5. **Ablesen des Displays:** Das Display zeigt den Ladestatus der einzelnen Anschlüsse in Echtzeit an. Verwenden Sie die Taste an der Oberseite des Ladegeräts, um zwischen den Anzeigen zu wechseln.
6. **Gleichzeitiges Laden mehrerer Geräte:** Werden zwei oder mehr Ausgänge gleichzeitig genutzt, wird die Gesamtleistung automatisch entsprechend den angeschlossenen Geräten aufgeteilt, bis zu maximal 165 W. Die verfügbaren Kombinationen sind in den technischen Daten aufgeführt.
7. **Aufbewahren der Kabel:** Führen Sie nach Gebrauch jedes Kabel wieder in sein Fach zurück, damit es ordentlich verstaut und vor Beschädigung geschützt ist.
8. **Nach dem Laden:** Ziehen Sie das Ladegerät nach Abschluss des Ladevorgangs aus der Steckdose.
9. **Eingebauter Schutz:** Dieses Produkt verfügt über mehrere eingebaute Schutzschaltungen. Bei Überlastung aktiviert das Ladegerät den Überstromschutz und stoppt den Ladevorgang. Verringern Sie die Anzahl der angeschlossenen Geräte, trennen Sie das Ladegerät für 5–10 Minuten von der Steckdose, danach setzt es sich automatisch zurück.

Hinweis:

- Verwenden Sie beim Laden über die USB-C- oder USB-A-Anschlüsse das Originalkabel Ihres Geräts (oder ein zertifiziertes Kabel eines Drittanbieters, z. B. MFi für iPhone, USB-IF für Android).
- Ziehen Sie die eingebauten Kabel nicht über ihre volle Länge hinaus und verwenden Sie sie nicht, um das Ladegerät zu tragen oder aufzuhängen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel. Ein Kabel mit geringerem Querschnitt kann sich überhitzen und ein Brandrisiko darstellen.
- Die Ladegeschwindigkeit hängt vom angeschlossenen Gerät, dessen Akkukapazität sowie der unterstützten Spannung und Stromstärke ab, sodass sich die Ladezeiten je nach Gerät unterscheiden können.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Das Produkt darf NICHT zerlegt oder verbrannt und weder während noch außerhalb des Gebrauchs Wasser ausgesetzt werden.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts bei extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in staubigen Umgebungen.
- Reinigen Sie das Produkt NICHT mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln. Verwenden Sie stattdessen ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch. Ziehen Sie das Ladegerät vor der Reinigung immer aus der Steckdose.
- Die Verwendung nicht kompatibler Zubehörteile kann ein Verletzungs- oder Beschädigungsrisiko darstellen.
- Biegen, verdrehen oder ziehen Sie die eingebauten Kabel nicht ruckartig. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Betreiben Sie das Produkt nicht über längere Zeit hinweg über seiner Nennleistung.
- Verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Das Produkt kann sich während des Ladevorgangs erwärmen. Dies ist ein normaler Betriebszustand und kein Grund zur Besorgnis. Sollten Sie eine ungewöhnlich hohe Temperatur feststellen, empfehlen wir, das Gerät vom Ladevorgang zu trennen und vor

der weiteren Nutzung abkühlen zu lassen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Dieses Produkt ist nicht als Spielzeug vorgesehen.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

Schäden durch unsachgemäßen Transport, Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Brände, Blitzeinschläge, Erdbeben), menschliches Versagen, missbräuchliche Verwendung des Produkts oder nicht autorisierte Änderungen/Teileaustausch.

Hinweis:

Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise und Anweisungen zu befolgen, um jegliches Risiko einer Beschädigung Ihres Geräts oder einer Verletzung zu vermeiden.
Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es am Ende seiner Lebensdauer zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten.
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und -Normen. Die Konformitätsbewertung wurde gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt.
Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter: customercare@mobileorigin.com.

Termékleírás: HU

A) TFT LCD-kijelző
B) Gomb
C) Behúzható USB-C kábel C1
D) Behúzható USB-C kábel C2
E) USB-C3 port
F) USB-C4 port
G) USB-C5 port
H) USB-A6 port
I) Behúzható USB-C kábel C7
J) Behúzható USB-C kábel C8

Műszaki adatok:

- Bemenet: 100-240V~50/60Hz 2,5A Max
- Kimenet egy port használatakor:
- USB-C1/C2: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3,25A (65W Max)
- USB-C3/C4: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A, 28V⎓5A (140W Max)
- USB-C5/C7/C8: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓2,25A (45W Max)
- USB-A6: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2,5A, 20V⎓1,5A (30W Max)
- Kimenet két port használatakor:
- C1+C3, C1+C4, C2+C3, C2+C4: 65W+100W (165W Max)
- C3+C5, C3+C7, C3+C8, C4+C5, C4+C7, C4+C8: 100W+45W (145W Max)
- C1+C5, C1+C7, C1+C8, C2+C5, C2+C7, C2+C8: 65W+45W (110W Max)
- Kimenet három port használatakor: C1+C2+C3, C1+C2+C4, C1+C2+C5, C1+C2+C7, C1+C2+C8, C2+C3+C5, C2+C3+C7, C2+C3+C8: 65W+65W+30W (160W Max)
- Kimenet négy port használatakor: C1+C2+C3+C5, C1+C2+C3+C7, C1+C2+C3+C8, C1+C2+C4+C5, C1+C2+C4+C7, C1+C2+C4+C8: 65W+45W+30W+20W (160W Max)
- Kimenet öt port használatakor: C1+C2+C3+C4+C5, C1+C2+C3+C4+C7, C1+C2+C3+C4+C8: 65W+45W+7,5W+7,5W+20W (145W Max)
- Kimenet hat port használatakor: C1+C2+C3+C4+C5+C7, C1+C2+C3+C4+C5+C8: 65W+45W+7,5W+7,5W+20W+20W (165W Max)
- Kimenet hét port használatakor: C1+C2+C3+C4+C5+A6+C7, C1+C2+C3+C4+C5+A6+C8: 65W+45W+7,5W+7,5W+7,5W+7,5W+20W (160W Max)
- Kimenet nyolc port használatakor: C1+C2+C3+C4+C5+A6+C7+C8: 65W+30W+7,5W +7,5W+7,5W+7,5W+20W+20W (165W Max)

- Teljes teljesítmény: 165W Max
- Töltési protokollok: USB Power Delivery 3.1, QC 5/4+/3+, Samsung AFC, Huawei FCP
- Termék méretei: 133 x 100 x 48 mm
- Szín: Space Grey (űrszürke)
- Anyag: PC + ABS, fémes szórt bevonat
- Súly: 536 g

A csomag tartalma:

- 165W GaN Display Charger Hub PW46
- 2 tűs hálózati tápkábel, 1,5 m
- Használati útmutató

Használati útmutató:

1. **Tápellátás ellenőrzése:** Mielőtt a töltőt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz, győződjön meg róla, hogy a feszültség és a frekvencia megfelel a töltő műszaki adatainak. Csak a mellékelt tápkábelt használja.
2. **A töltő csatlakoztatása:** Csatlakoztassa a mellékelt tápkábelt a töltőhöz, majd a hálózati aljzathoz. A kijelző kigyullad, és a töltő használatra kész.
3. **Töltés a beépített kábelekkel:** Óvatosan húzza ki az egyik behúzható USB-C kábelt a rekeszéből a szükséges hosszra, és csatlakoztassa az eszközéhez. A töltés automatikusan elindul.
4. **Töltés a portokon keresztül:** Csatlakoztasson egy kompatibilis kábelt a kívánt port (USB-C3, USB-C4, USB-C5 vagy USB-A6) és az eszköze közé. A töltés automatikusan elindul.
5. **A kijelző leolvasása:** A kijelző valós időben mutatja az egyes portok töltési állapotát. A töltő tetején lévő gombbal válthat a kijelzési nézetek között.
6. **Több eszköz egyidejű töltése:** Ha egyszerre két vagy több kimenetet használ, a teljes teljesítmény automatikusan megoszlik a csatlakoztatott eszközök között, legfeljebb 165 W-ig. Az elérhető kombinációkat a Műszaki adatok tartalmazzák.
7. **A kábelek tárolása:** Használat után vezesse vissza az egyes kábeleket a rekeszükbe, hogy rendezetten és sérülés ellen védve legyenek tárolva.
8. **Töltés után:** A töltés befejezése után húzza ki a töltőt a hálózati aljzatból.
9. **Beépített védelem:** Ez a termék több beépített védelmi áramkörrel rendelkezik. Túlterhelés esetén a töltő túláram-védelembe kapcsol, és leállítja a töltést. Csökkentse a csatlakoztatott eszközök számát, húzza ki a töltőt 5–10 percre a hálózati aljzatból, ezután automatikusan visszaáll.

Megjegyzés:

- Az USB-C vagy USB-A portokon keresztül történő töltéskor használja az eszköz eredeti kábelét (vagy egy tanúsított, harmadik féltől származó kábelt, pl. MFi iPhone-hoz, USB-IF Androidhoz).
- Ne húzza ki a beépített kábeleket a teljes hosszukon túl, és ne használja őket a töltő hordozására vagy felakasztására.
- Csak a mellékelt tápkábelt használja. A kisebb keresztmetszetű kábel túlmelegedhet, és tűzveszélyt okozhat.
- A töltési sebesség a csatlakoztatott eszköztől, annak akkumulátor-kapacitásától, valamint a támogatott feszültségtől és áramerősségtől függ, ezért a töltési idő eszközönként eltérő lehet.

Fontos biztonsági utasítások:

- TILOS a terméket szétszerelni, elégetni vagy víznek kitenni, akár használat közben, akár azon kívül.
- Kizárólag beltéri használatra. Kerülje a termék használatát rendkívül magas hőmérsékleten, magas páratartalom mellett vagy poros környezetben.
- NE tisztítsa a terméket vegyszerekkel vagy tisztítószerekkel. Használjon helyette száraz vagy enyhén nedves ruhát. Tisztítás előtt mindig húzza ki a töltőt a hálózati aljzatból.
- Nem kompatibilis tartozékok használata sérülés vagy károsodás kockázatával járhat.
- Ne hajlítsa meg, ne csavarja meg és ne rántsa meg élesen a beépített kábeleket. Ne használja a terméket, ha egy kábel vagy a csatlakozódugó sérült.
- Ne üzemeltesse a terméket hosszú ideig a névleges teljesítményén túl.
- Ne módosítsa és ne javítsa saját maga a terméket. Bármilyen javítást csak szakképzett személyzet végezhet.
- Töltés közben a termék felmelegedhet. Ez normál üzemi állapot, nem ok az aggodalomra. Ha szokatlanul magas hőmérsékletet észlel, javasoljuk, hogy válassza le az eszközt a töltésről, és hagyja lehűlni, mielőtt újra használná.
- Tartsa a terméket gyermekektől és háziállatoktól távol. Ez a termék nem játékként való használatra készült.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

Nem megfelelő szállításból, természeti katasztrófákból (árvíz, tűz, villámcsapás, földrengés), emberi hibából, a termék nem rendeltetésszerű használatából, illetve jogosulatlan módosításokból/alkatrészcseréből eredő károk.

Megjegyzés:

Fontos betartani a biztonsági óvintézkedéseket és utasításokat, hogy elkerülje a készülék károsodásának vagy a sérülésnek a kockázatát.
Ez a termék a WEEE irányelv (2012/19/EU) hatálya alá tartozik, és nem helyezhető el a háztartási hulladékkal együtt. Élettartama végén kérjük, adja le egy megfelelő gyűjtőhelyen elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására.
Ez a termék megfelel a vonatkozó uniós irányelvek és szabványok követelményeinek. A megfelelőségértékelés a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt.
Minden márkanév és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona.
Bármilyen probléma vagy bizonytalanság esetén kérjük, forduljon a gyártóhoz: customercare@mobileorigin.com.

Opis produktu:

A) Wyświetlacz TFT LCD
B) Przycisk
C) Chowany kabel USB-C C1
D) Chowany kabel USB-C C2
E) Port USB-C3
F) Port USB-C4
G) Port USB-C5
H) Port USB-A6
I) Chowany kabel USB-C C7
J) Chowany kabel USB-C C8

Specyfikacja:

- Wejście: 100-240V~50/60Hz 2,5A Max
- Wyjście przy użyciu jednego portu:
- USB-C1/C2: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3,25A (65W Max)
- USB-C3/C4: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A, 28V⎓5A (140W Max)
- USB-C5/C7/C8: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓2,25A (45W Max)
- USB-A6: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2,5A, 20V⎓1,5A (30W Max)
- Wyjście przy użyciu dwóch portów:
- C1+C3, C1+C4, C2+C3, C2+C4: 65W+100W (165W Max)
- C3+C5, C3+C7, C3+C8, C4+C5, C4+C7, C4+C8: 100W+45W (145W Max)
- C1+C5, C1+C7, C1+C8, C2+C5, C2+C7, C2+C8: 65W+45W (110W Max)
- Wyjście przy użyciu trzech portów: C1+C2+C3, C1+C2+C4, C1+C2+C5, C1+C2+C7, C1+C2+C8, C2+C3+C5, C2+C3+C7, C2+C3+C8: 65W+65W+30W (160W Max)
- Wyjście przy użyciu czterech portów: C1+C2+C3+C5, C1+C2+C3+C7, C1+C2+C3+C8, C1+C2+C4+C5, C1+C2+C4+C7, C1+C2+C4+C8: 65W+45W+30W+20W (160W Max)
- Wyjście przy użyciu pięciu portów: C1+C2+C3+C4+C5, C1+C2+C3+C4+C7, C1+C2+C3+C4+C8: 65W+45W+7,5W+7,5W+20W (145W Max)
- Wyjście przy użyciu sześciu portów: C1+C2+C3+C4+C5+C7, C1+C2+C3+C4+C5+C8: 65W+45W+7,5W+7,5W+20W+20W (165W Max)
- Wyjście przy użyciu siedmiu portów: C1+C2+C3+C4+C5+A6+C7, C1+C2+C3+C4+C5+A6+C8: 65W+45W+7,5W+7,5W+7,5W+7,5W+20W (160W Max)
- Wyjście przy użyciu ośmiu portów: C1+C2+C3+C4+C5+A6+C7+C8: 65W+30W+7,5W +7,5W+7,5W+7,5W+20W+20W (165W Max)

- Moc całkowita: 165W Max
- Protokoły ładowania: USB Power Delivery 3.1, QC 5/4+/3+, Samsung AFC, Huawei FCP
- Wymiary produktu: 133 x 100 x 48 mm
- Kolor: Kosmiczna szarość
- Materiał: PC + ABS, metaliczna powłoka natryskowa
- Waga: 536 g

Zawartość opakowania:

- 165W GaN Display Charger Hub PW46
- Kabel zasilający z wtyczką 2-pinową, 1,5 m
- Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkowania:

1. **Sprawdzenie zasilania:** Przed podłączeniem ładowarki do gniazdka elektrycznego upewnij się, że napięcie i częstotliwość są zgodne ze specyfikacją techniczną ładowarki. Używaj wyłącznie dołączonego kabla zasilającego.
2. **Podłączenie ładowarki:** Podłącz dołączony kabel zasilający do ładowarki, a następnie do gniazdka sieciowego. Wyświetlacz zaświeci się, a ładowarka będzie gotowa do użycia.
3. **Ładowanie za pomocą wbudowanych kabli:** Delikatnie wyciągnij jeden z chowanych kabli USB-C z wnęki na potrzebną długość i podłącz go do urządzenia. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.
4. **Ładowanie przez porty:** Podłącz kompatybilny kabel między wybranym portem (USB-C3, USB-C4, USB-C5 lub USB-A6) a urządzeniem. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.
5. **Odczyt wyświetlacza:** Wyświetlacz pokazuje stan ładowania poszczególnych portów w czasie rzeczywistym. Użyj przycisku na górze ładowarki, aby przełączać widoki.
6. **Ładowanie kilku urządzeń jednocześnie:** Gdy używane są jednocześnie dwa lub więcej wyjść, całkowita moc jest automatycznie rozdzielana między nie w zależności od podłączonych urządzeń, maksymalnie do 165 W. Dostępne kombinacje są wymienione w specyfikacji.
7. **Przechowywanie kabli:** Po użyciu wsuń każdy kabel z powrotem do wnęki, aby był schludnie przechowywany i zabezpieczony przed uszkodzeniem.
8. **Po zakończeniu ładowania:** Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od gniazdka.
9. **Wbudowane zabezpieczenia:** Ten produkt posiada wiele wbudowanych obwodów zabezpieczających. W przypadku przeciążenia ładowarka przechodzi w tryb zabezpieczenia nadprądowego i przerywa ładowanie. Zmniejsz liczbę podłączonych urządzeń, odłącz ładowarkę od gniazdka na 5–10 minut, a nastąpi automatyczny reset.

Uwaga:

- Podczas ładowania przez porty USB-C lub USB-A używaj oryginalnego kabla urządzenia (lub certyfikowanego kabla innej firmy, np. MFi dla iPhone'a, USB-IF dla Androida).
- Nie wyciągaj wbudowanych kabli poza ich pełną długość i nie używaj ich do przenoszenia ani zawieszania ładowarki.
- Używaj wyłącznie dołączonego kabla zasilającego. Kabel o mniejszym przekroju może się przegrzać i stworzyć ryzyko pożaru.
- Szybkość ładowania zależy od podłączonego urządzenia, pojemności jego baterii oraz obsługiwanego napięcia i natężenia prądu, dlatego czas ładowania może się różnić w zależności od urządzenia.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

- NIE demontuj, nie pal ani nie wystawiaj produktu na działanie wody, zarówno podczas użytkowania, jak i poza nim.
- Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Unikaj używania produktu w skrajnie wysokich temperaturach, przy wysokiej wilgotności lub w zapylonym środowisku.
- NIE czyść produktu chemikaliami ani detergentami. Zamiast tego użyj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Przed czyszczeniem zawsze odłącz ładowarkę od gniazdka.
- Używanie niekompatybilnych akcesoriów może stwarzać ryzyko obrażeń lub uszkodzeń.
- Nie zginaj, nie skręcaj ani nie szarp gwałtownie wbudowanych kabli. Nie używaj produktu, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie używaj produktu przez dłuższy czas powyżej jego znamionowej mocy.
- Nie modyfikuj produktu ani nie naprawiaj go samodzielnie. Wszelkie naprawy musi wykonywać wykwalifikowany personel.
- Podczas ładowania produkt może się nagrzewać. Jest to normalny stan pracy i nie powinno budzić niepokoju. Jeśli zauważysz nietypowo wysoką temperaturę, zalecamy odłączenie urządzenia od ładowania i pozostawienie go do ostygnięcia przed ponownym użyciem.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego transportu, klęsk żywiołowych (powodzi, pożarów, uderzeń pioruna, trzęsień ziemi), błędu ludzkiego, niewłaściwego użytkowania produktu lub

nieautoryzowanych modyfikacji/wymiany części.

Uwaga:

Ważne jest przestrzeganie środków ostrożności i instrukcji, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia sprzętu lub obrażeń.
Ten produkt podlega dyrektywie WEEE (2012/19/UE) i nie może być utylizowany razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Po zakończeniu okresu eksploatacji należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Ten produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw i norm UE. Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Wszystkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.
W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem: customercare@mobileorigin.com.

Περιγραφή Προϊόντος: GR

A) Οθόνη TFT LCD
B) Κουμπί
C) Ανασυρόμενο καλώδιο USB-C C1
D) Ανασυρόμενο καλώδιο USB-C C2
E) Θύρα USB-C3
F) Θύρα USB-C4
G) Θύρα USB-C5
H) Θύρα USB-A6
I) Ανασυρόμενο καλώδιο USB-C C7
J) Ανασυρόμενο καλώδιο USB-C C8

Προδιαγραφές:

- Είσοδος: 100-240V~50/60Hz 2,5A Max
- Έξοδος με χρήση μίας θύρας:
- USB-C1/C2: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3,25A (65W Max)
- USB-C3/C4: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A, 28V⎓5A (140W Max)
- USB-C5/C7/C8: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓2,25A (45W Max)
- USB-A6: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2,5A, 20V⎓1,5A (30W Max)
- Έξοδος με χρήση δύο θυρών:
- C1+C3, C1+C4, C2+C3, C2+C4: 65W+100W (165W Max)
- C3+C5, C3+C7, C3+C8, C4+C5, C4+C7, C4+C8: 100W+45W (145W Max)
- C1+C5, C1+C7, C1+C8, C2+C5, C2+C7, C2+C8: 65W+45W (110W Max)
- Έξοδος με χρήση τριών θυρών: C1+C2+C3, C1+C2+C4, C1+C2+C5, C1+C2+C7, C1+C2+C8, C2+C3+C5, C2+C3+C7, C2+C3+C8: 65W+65W+30W (160W Max)
- Έξοδος με χρήση τεσσάρων θυρών: C1+C2+C3+C5, C1+C2+C3+C7, C1+C2+C3+C8, C1+C2+C4+C5, C1+C2+C4+C7, C1+C2+C4+C8: 65W+45W+30W+20W (160W Max)
- Έξοδος με χρήση πέντε θυρών: C1+C2+C3+C4+C5, C1+C2+C3+C4+C7, C1+C2+C3+C4+C8: 65W+45W+7,5W+7,5W+20W (145W Max)
- Έξοδος με χρήση έξι θυρών: C1+C2+C3+C4+C5+C7, C1+C2+C3+C4+C5+C8: 65W+45W+7,5W+7,5W+20W+20W (165W Max)
- Έξοδος με χρήση επτά θυρών: C1+C2+C3+C4+C5+A6+C7, C1+C2+C3+C4+C5+A6+C8: 65W+45W+7,5W+7,5W+7,5W+7,5W+20W (160W Max)
- Έξοδος με χρήση οκτώ θυρών: C1+C2+C3+C4+C5+A6+C7+C8: 65W+30W+7,5W+7,5W+7,5W+7,5W+20W+20W (165W Max)

- Συνολική ισχύς: 165W Max
- Πρωτόκολλα φόρτισης: USB Power Delivery 3.1, QC 5/4+/3+, Samsung AFC, Huawei FCP
- Διαστάσεις προϊόντος: 133 x 100 x 48 mm
- Χρώμα: Διαστημικό γκρι
- Υλικό: PC + ABS, μεταλλική βαφή ψεκασμού
- Βάρος: 536 g

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- 165W GaN Display Charger Hub PW46
- Καλώδιο τροφοδοσίας με δίπολο φις, 1,5 m
- Εγχειρίδιο χρήστη

Οδηγίες Χρήσης:

1. **Έλεγχος της παροχής ρεύματος:** Πριν συνδέσετε τον φορτιστή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του φορτιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.
2. **Σύνδεση του φορτιστή:** Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας στον φορτιστή και στη συνέχεια στην πρίζα. Η οθόνη ανάβει και ο φορτιστής είναι έτοιμος για χρήση.
3. **Φόρτιση με τα ενσωματωμένα καλώδια:** Τραβήξτε απαλά ένα από τα ανασυρόμενα καλώδια USB-C από την υποδοχή του στο απαιτούμενο μήκος και συνδέστε το στη συσκευή σας. Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα.
4. **Φόρτιση μέσω των θυρών:** Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο ανάμεσα στην επιθυμητή θύρα (USB-C3, USB-C4, USB-C5 ή USB-A6) και τη συσκευή σας. Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα.
5. **Ανάγνωση της οθόνης:** Η οθόνη εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση φόρτισης κάθε θύρας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί στο επάνω μέρος του φορτιστή για εναλλαγή μεταξύ των προβολών.
6. **Φόρτιση πολλών συσκευών ταυτόχρονα:** Όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες έξοδοι, η συνολική ισχύς κατανέμεται αυτόματα μεταξύ τους ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές, έως συνολικά 165W Max. Οι διαθέσιμοι συνδυασμοί αναφέρονται στις Προδιαγραφές.
7. **Αποθήκευση των καλωδίων:** Μετά τη χρήση, οδηγήστε κάθε καλώδιο πίσω στην υποδοχή του ώστε να αποθηκεύεται τακτοποιημένα και προστατευμένο από φθορές.
8. **Μετά τη φόρτιση:** Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα.
9. **Ενσωματωμένη προστασία:** Αυτό το προϊόν διαθέτει πολλαπλά ενσωματωμένα κυκλώματα προστασίας. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, ο φορτιστής ενεργοποιεί την προστασία υπερέντασης και διακόπτει τη φόρτιση. Μειώστε τον αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών, αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα για 5-10 λεπτά και θα επανέλθει αυτόματα.

Σημείωση:

- Όταν φορτίζετε μέσω των θυρών USB-C ή USB-A, χρησιμοποιείτε το αυθεντικό καλώδιο της συσκευής σας (ή ένα πιστοποιημένο καλώδιο τρίτου κατασκευαστή, π.χ. MFi για iPhone, USB-IF για Android).
- Μην τραβάτε τα ενσωματωμένα καλώδια πέρα από το πλήρες μήκος τους και μην τα χρησιμοποιείτε για να μεταφέρετε ή να κρεμάτε τον φορτιστή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας. Ένα καλώδιο με μικρότερη διατομή μπορεί να υπερθερμανθεί και να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Η ταχύτητα φόρτισης εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή, τη χωρητικότητα της μπαταρίας της και την τάση και το ρεύμα που υποστηρίζει, επομένως οι χρόνοι φόρτισης ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ συσκευών.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας:

- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, καίτε ή εκθέτετε το προϊόν σε νερό, είτε κατά τη χρήση είτε εκτός αυτής.
- Μόνο για εσωτερική χρήση. Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε συνθήκες εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών, υψηλής υγρασίας ή σκονισμένου περιβάλλοντος.
- ΜΗΝ καθαρίζετε το προϊόν με χημικά ή απορρυπαντικά. Χρησιμοποιήστε αντ' αυτού ένα στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί. Αποσυνδέετε πάντα τον φορτιστή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
- Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ ενδέχεται να ενέχει κίνδυνο τραυματισμού ή βλάβης.
- Μη λυγίζετε, μη συστρέφετε και μην τραβάτε απότομα τα ενσωματωμένα καλώδια. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο καλώδιο ή το φις έχει υποστεί ζημιά.
- Μη λειτουργείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα πέρα από την ονομαστική του ισχύ.
- Μην τροποποιείτε ή επισκευάζετε μόνοι σας το προϊόν. Κάθε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Το προϊόν μπορεί να θερμανθεί κατά τη φόρτιση. Αυτή είναι μια φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία, συνιστούμε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τη φόρτιση και να την αφήσετε να κρυώσει πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση ως παιχνίδι.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ζημιά από ακατάλληλη μεταφορά, φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές, κεραυνούς, σεισμούς), ανθρώπινο σφάλμα, κακή χρήση του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις/αλλαγές εξαρτημάτων.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να τηρείτε τις προφυλάξεις ασφαλείας και τις οδηγίες, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος βλάβης στον εξοπλισμό σας ή τραυματισμού.
Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία WEEE (2012/19/ΕΕ) και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Στο τέλος της ζωής του, παραδώστε το σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχυουσών οδηγιών και προτύπων της ΕΕ.
Η αξιολόγηση συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
Όλα τα εμπορικά σήματα και τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ή αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στο: customercare@mobileorigin.com.

Produktbeskrivelse: DK

A) TFT LCD-skærm
B) Knap
C) Indtrækkeligt USB-C–kabel C1
D) Indtrækkeligt USB-C–kabel C2
E) USB-C3-port
F) USB-C4-port
G) USB-C5-port
H) USB-A6-port
I) Indtrækkeligt USB-C–kabel C7
J) Indtrækkeligt USB-C–kabel C8

Specifikationer:

- Indgang: 100-240V~50/60Hz 2,5A Max
- Udgang ved brug af én port:
- USB-C1/C2: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3,25A (65W Max)
- USB-C3/C4: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A, 28V⎓5A (140W Max)
- USB-C5/C7/C8: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓2,25A (45W Max)
- USB-A6: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2,5A, 20V⎓1,5A (30W Max)
- Udgang ved brug af to porte:
- C1+C3, C1+C4, C2+C3, C2+C4: 65W+100W (165W Max)
- C3+C5, C3+C7, C3+C8, C4+C5, C4+C7, C4+C8: 100W+45W (145W Max)
- C1+C5, C1+C7, C1+C8, C2+C5, C2+C7, C2+C8: 65W+45W (110W Max)
- Udgang ved brug af tre porte: C1+C2+C3, C1+C2+C4, C1+C2+C5, C1+C2+C7, C1+C2+C8, C2+C3+C5, C2+C3+C7, C2+C3+C8: 65W+65W+30W (160W Max)
- Udgang ved brug af fire porte: C1+C2+C3+C5, C1+C2+C3+C7, C1+C2+C3+C8, C1+C2+C4+C5, C1+C2+C4+C7, C1+C2+C4+C8: 65W+45W+30W+20W (160W Max)
- Udgang ved brug af fem porte: C1+C2+C3+C4+C5, C1+C2+C3+C4+C7, C1+C2+C3+C4+C8: 65W+45W+7,5W+7,5W+20W (145W Max)
- Udgang ved brug af seks porte: C1+C2+C3+C4+C5+C7, C1+C2+C3+C4+C5+C8: 65W+45W+7,5W+7,5W+20W+20W (165W Max)
- Udgang ved brug af syv porte: C1+C2+C3+C4+C5+A6+C7, C1+C2+C3+C4+C5+A6+C8: 65W+45W+7,5W+7,5W+7,5W+7,5W+20W (160W Max)
- Udgang ved brug af otte porte: C1+C2+C3+C4+C5+A6+C7+C8: 65W+30W+7,5W+7,5W+7,5W+7,5W+20W+20W (165W Max)

- Samlet effekt: 165W Max
- Opladningsprotokoller: USB Power Delivery 3.1, QC 5/4+/3+, Samsung AFC, Huawei FCP
- Produktmål: 133 x 100 x 48 mm
- Farve: Space Grey (rumgrå)
- Materiale: PC + ABS, metallisk sprøjtelakering
- Vægt: 536 g

Pakkens indhold:

- 165W GaN Display Charger Hub PW46
- Strømkabel med 2-bens stik, 1,5 m
- Brugervejledning

Brugsanvisning:

1. **Kontrol af strømforsyningen:** Før du tilslutter opladeren til stikkontakten, skal du sikre dig, at spænding og frekvens svarer til opladerens tekniske specifikationer. Brug kun det medfølgende strømkabel.
2. **Tilslutning af opladeren:** Sæt det medfølgende strømkabel i opladeren og derefter i stikkontakten. Skærmen lyser op, og opladeren er klar til brug.
3. **Opladning med de indbyggede kabler:** Træk forsigtigt et af de indtrækkelige USB-C-kabler ud af rummet til den nødvendige længde, og tilslut det til din enhed. Opladningen starter automatisk.
4. **Opladning via portene:** Tilslut et kompatibelt kabel mellem den ønskede port (USB--C3, USB-C4, USB-C5 eller USB-A6) og din enhed. Opladningen starter automatisk.
5. **Aflæsning af displayet:** Skærmen viser opladningsstatus for de enkelte porte i realtid. Brug knappen øverst på opladeren til at skifte mellem visningerne.
6. **Opladning af flere enheder samtidig:** Når to eller flere udgange bruges samtidig, fordeles den samlede effekt automatisk mellem dem afhængigt af de tilsluttede enheder, op til i alt 165 W. De tilgængelige kombinationer er angivet i specifikationerne.
7. **Opbevaring af kablerne:** Efter brug skal hvert kabel føres tilbage i sit rum, så det opbevares pænt og beskyttet mod skader.
8. **Efter opladning:** Når opladningen er færdig, skal opladeren tages ud af stikkontakten.
9. **Indbygget beskyttelse:** Dette produkt har flere indbyggede beskyttelseskredsløb. Hvis opladeren overbelastes, aktiveres overstrømsbeskyttelsen, og opladningen stopper. Reducer antallet af tilsluttede enheder, tag opladeren ud af stikkontakten i 5-10 minutter, hvorefter den nulstilles automatisk.

Bemærk:

- Brug enhedens originale kabel (eller et certificeret tredjepartskabel, f.eks. MFi til iPhone, USB-IF til Android), når du oplader via USB-C- eller USB-A-portene.
- Træk ikke de indbyggede kabler ud over deres fulde længde, og brug dem ikke til at bære eller hænge opladeren op i.
- Brug kun det medfølgende strømkabel. Et kabel med et mindre tværsnit kan blive overophedet og udgøre en brandrisiko.
- Opladningshastigheden afhænger af den tilsluttede enhed, dens batterikapacitet samt den spænding og strømstyrke, den understøtter, så opladningstiden kan variere fra enhed til enhed.

Vigtige sikkerhedsanvisninger:


- Produktet må IKKE skilles ad, brændes eller udsættes for vand, hverken under brug eller uden for brug.
- Kun til indendørs brug. Undgå at bruge produktet ved ekstremt høje temperaturer, høj luftfugtighed eller i støvede omgivelser.
- Rengør IKKE produktet med kemikalier eller rengøringsmidler. Brug i stedet en tør eller let fugtig klud. Tag altid opladeren ud af stikkontakten før rengøring.
- Brug af inkompatibelt tilbehør kan udgøre en risiko for skade eller beskadigelse.
- Bøj, sno eller træk ikke hårdt i de indbyggede kabler. Brug ikke produktet, hvis et kabel eller stikket er beskadiget.
- Betjen ikke produktet i lang tid ud over dets nominelle effekt.
- Modificer ikke produktet, og reparer det ikke selv. Enhver reparation skal udføres af kvalificeret personale.
- Produktet kan blive varmt under opladning. Dette er en normal driftstilstand og ikke en grund til bekymring. Hvis du bemærker en usædvanligt høj temperatur, anbefaler vi, at du afbryder enheden fra opladning og lader den køle af, før du bruger den igen.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr. Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt som legetøj.

Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:

Skader forårsaget af forkert transport, naturkatastrofer (oversvømmelser, brande, lynnedslag, jordskælv), menneskelige fejl, forkert brug af produktet eller uautoriserede ændringer/udskiftning af dele.

Bemærk:

Det er vigtigt at følge sikkerhedsforanstaltningerne og anvisningerne for at undgå risiko for skade på udstyret eller personskade.
Dette produkt er omfattet af WEEE-direktivet (2012/19/EU) og må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Ved slutningen af dets levetid bedes du aflevere det på et passende indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.
Dette produkt overholder kravene i de gældende EU-direktiver og -standarder. Overensstemmelsesvurderingen er udført i overensstemmelse med de relevante forskrifter.
Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.
Ved eventuelle problemer eller uklarheder bedes du kontakte producenten på:
customercare@mobileorigin.com.

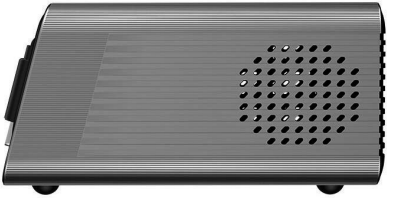

Mobile Origin

Producer: S-Cube s.r.o.
Email: customercare@mobileorigin.com
www.mobileorigin.com
Address: Krajankova 3176/2,
Prague, 141 00, Czechia

www.mobileorigin.com

Made in China

